

Das Vitramo-Heizelement VH-I03535

Das Vitramo-Heizelement VH-I03535 wird im Sandwich-Aufbau produziert. Es besteht aus einer ESG-Glasscheibe, die rückseitig mittels einer Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Heizschicht ist glasfaserverstärkt und in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Glasscheibe ist aus eisenoxidarmen, satiniertem Floatglas, 5 mm dick, Farbe Weiß ähnlich RAL 9010. Die Rückseite des Heizelementes ist wirksam wärmegeklämt und wird durch eine Aluminium-Abdeckung, welche auch die Seiten umschließt, komplettiert.




Frontseite
Heizelement

Bezeichnung: **VH-I03535**

Montageart:	Einbau in die Deckenverkleidung
Montagehöhe:	Mindestens 1,8 Meter vom Boden
Abmessung:	350 x 350 x 42 mm
Aufbauhöhe:	10 mm raumseitig
Gewicht:	3,4 kg
Temperatur:	max. 190° C
Spannung:	220-240 VAC
Leistung:	220 W
Nennstrom:	1,0 A
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel ~1,0 Meter SIFH-JB 3G0,75
Verpackung:	Karton – Abmessung: 397 x 397 x 75 mm – Gewicht: 4,2 kg – VPE: 1 Stück
EAN-Nummer:	4250939301518



Detail Klemme, Bolzen und Federlaschenverbindung

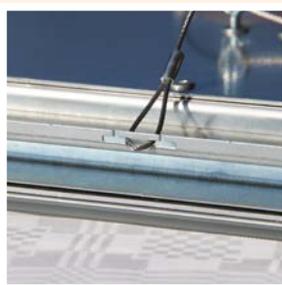

Detail Montageseil




Detail Schenkelfeder




Heizelement und Halterung komplett

Produktabmessung – Ausschnitt in der Deckenverkleidung

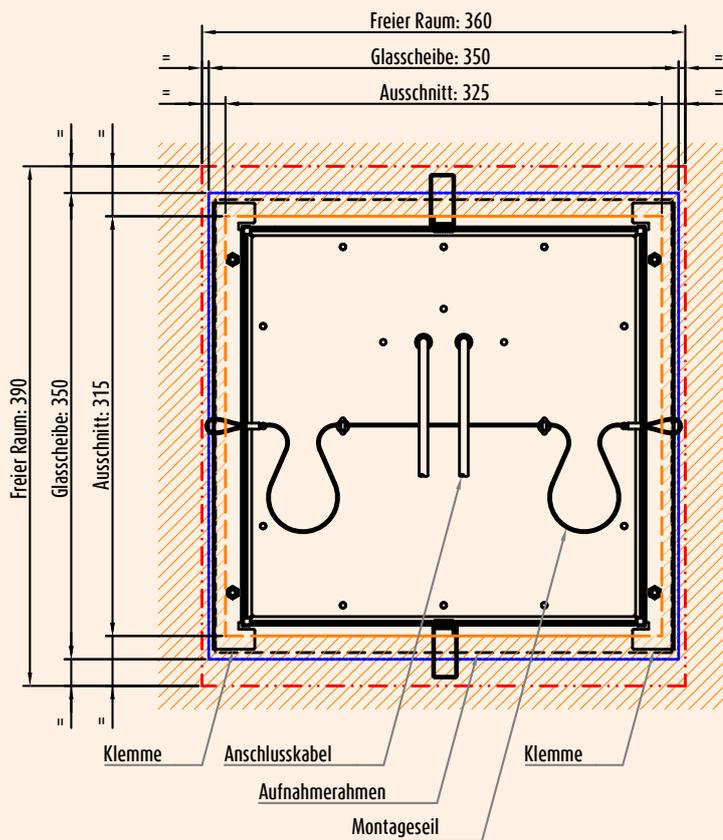


Produktabmessung – Dicke der Deckenverkleidung

Gipskarton
Materialstärke 12,5 mm

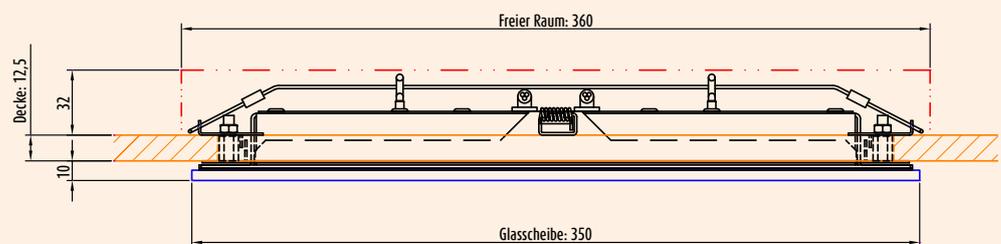

Gipskarton
Materialstärke 25 mm

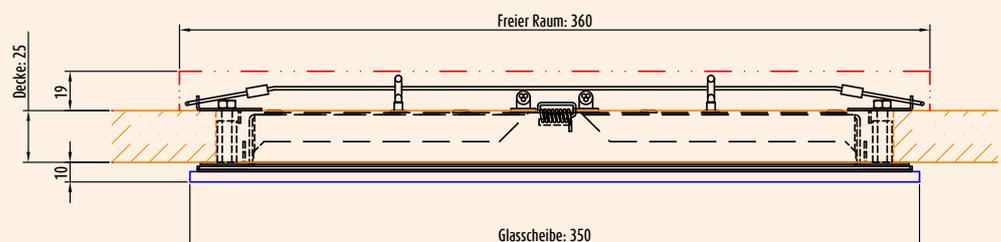

Holzdecke
Materialstärke 19 mm

