



Datenblatt: Jet WJ 202 (1~230 V)

Kennlinien

$n = 2850$ 1/min

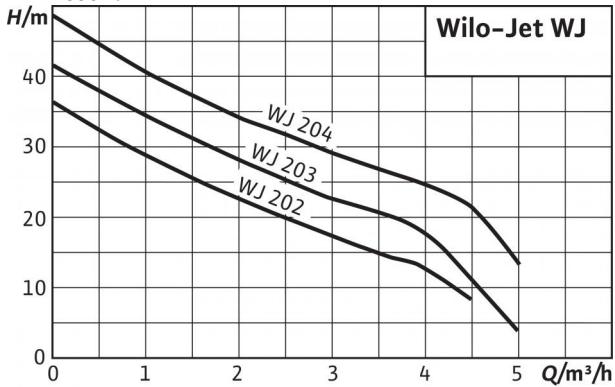

Maßzeichnung

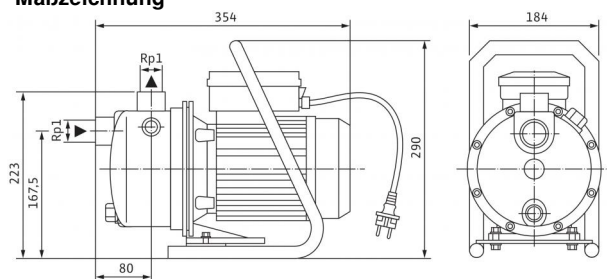

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe
 Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser

Leistung

Ansaughöhe max. H 8 m
 Zulaufdruck max. H 2 bar
 Medientemperatur T +5...+35 °C
 Umgebungstemperatur max. T 40 °C
 Standardausführung für Betriebsdruck p_{max} 6 bar
 Nenndrehzahl n 2.900 1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44
 Isolationsklasse B
 Leistungsaufnahme P_1 0,9 kW
 Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1
 Anschlussnennweite, saugseitig G 1

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301
 Laufrad 1.4301
 Pumpenwelle 1.4005 [AISI416]
 Gleitringdichtung Kohle/Keramik
 Stufenkammern -
 Diffusor/Injektor Noryl
 Dichtungen NBR

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo
 Typ WJ 202
 Art.-Nr. 4081224
 Gewicht netto ca. m 9,6 kg