



## Datenblatt: Jet WJ 203 (1~230 V)

### Kennlinien

$n = 2850 \text{ 1/min}$

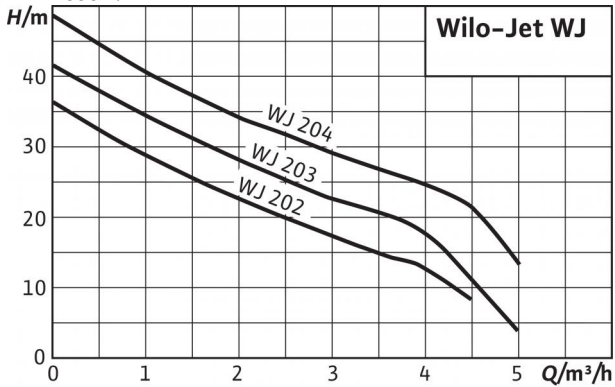

### Maßzeichnung

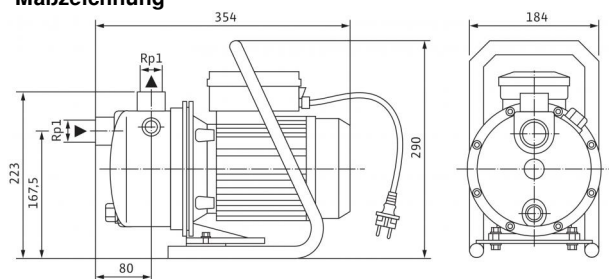

### Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe  
 Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser

### Leistung

Ansaughöhe max.  $H$  8 m  
 Zulaufdruck max.  $H$  2 bar  
 Medientemperatur  $T$  +5...+35 °C  
 Umgebungstemperatur max.  $T$  40 °C  
 Standardausführung für Betriebsdruck  $p_{\max}$  6 bar  
 Nenndrehzahl  $n$  2.900 1/min

### Motor/Elektronik

Schutzart IP 44  
 Isolationsklasse B  
 Leistungsaufnahme  $P_1$  1,2 kW  
 Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz

### Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1  
 Anschlussnennweite, saugseitig G 1

### Werkstoffe


Pumpengehäuse 1.4301  
 Laufrad 1.4301  
 Pumpenwelle 1.4005 [AISI416]  
 Gleitringdichtung Kohle/Keramik  
 Stufenkammern -  
 Diffusor/Injektor Noryl  
 Dichtungen NBR

### Bestellinformationen

Fabrikat Wilo  
 Typ WJ 203  
 Art.-Nr. 4081225  
 Gewicht netto ca.  $m$  10,6 kg


Maße und Maßzeichnungen: Jet WJ 203 (1~230 V)

Maßzeichnung

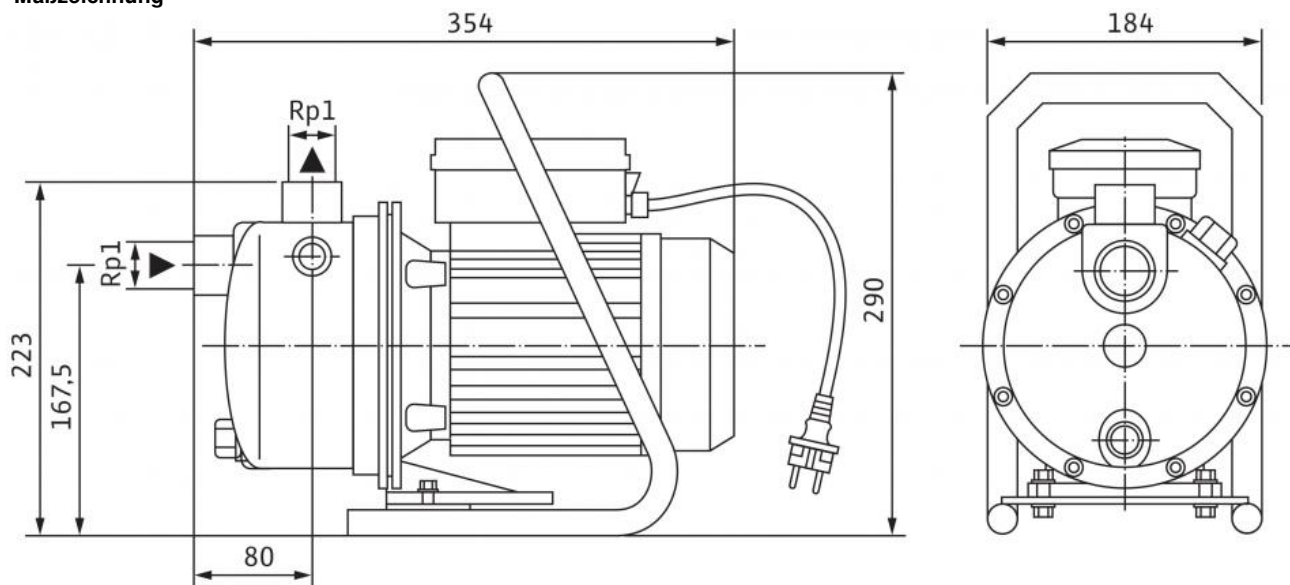

Kennlinien: Jet WJ 203 (1~230 V)

Kennlinien  
n = 2850 1/min

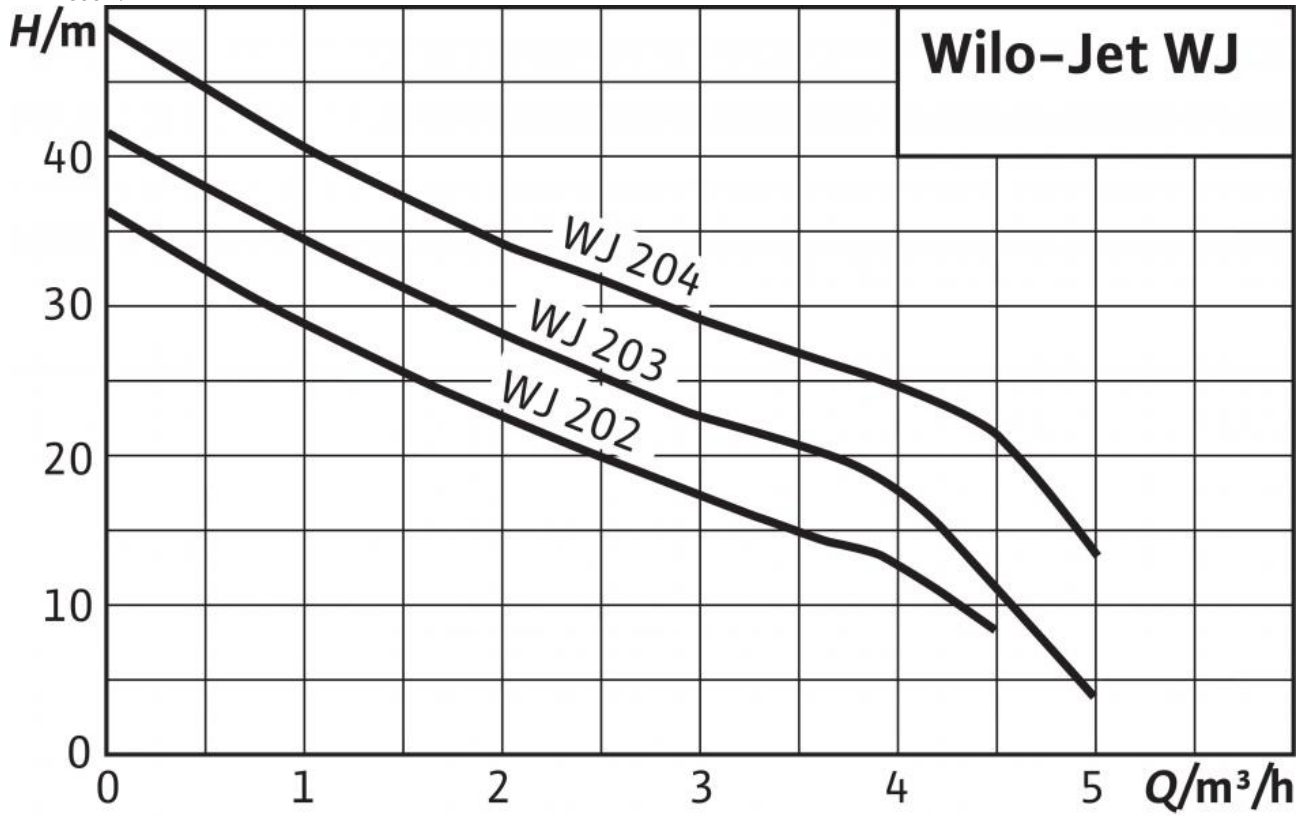

## Bestellinformation: Jet WJ 203 (1~230 V)

Art.-Nr.	4081225
EAN-Nummer	4016322698111
Farbe	grün/silber
Mindestbestellmenge	1
Mindestbestellmengeneinheit	PCE
Gewicht (Netto) <i>kg</i>	10.6
Länge (Netto) <i>mm</i>	290
Breite (Netto) <i>mm</i>	184
Höhe (Netto) <i>mm</i>	290
Gewicht (Brutto) <i>kg</i>	12
Länge (Brutto) <i>mm</i>	376
Breite (Brutto) <i>mm</i>	194
Höhe (Brutto) <i>mm</i>	318
Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Ausschreibungstext: Jet WJ 203 (1~230 V)

### Wilo-WJ-X

Selbstansaugende, einstufige Jetpumpe für den Einsatz in der Wasserversorgung, Beregnung, Regenwassernutzung.

Selbstansaugende Pumpleistung bis 8 m dank eingebautem Venturi-System.

Die Wilo-WJ-X ist dank eingebautem Ein-/Ausschalter einfach zu bedienen.

Anschlussfertig dank vorhandenem Anschlusskabel (2 m) mit stoßfestem Schuko-Stecker.

Anschluss für dreiphasige Ausführungen über den Klemmenkasten.

Alle medienberührenden Teile sind korrosionsfrei.

### Wilo-WJ

Selbstansaugende, einstufige Jetpumpe für den Einsatz in der Wasserversorgung, Beregnung, Regenwassernutzung.

Die selbstansaugende Pumpleistung bis 8 m erfolgt dank eingebautem Venturi-System.

Die Wilo-WJ ist dank eingebautem Ein-/Ausschalter und eingebautem Griff für die mobile Nutzung geeignet.

Anschlussfertig dank vorhandenem Anschlusskabel (2 m) mit stoßfestem Schuko-Stecker.

Anschluss für dreiphasige Ausführungen über den Klemmenkasten.

Alle medienberührenden Teile sind korrosionsfrei.

### Werkstoffe

Pumpengehäuse: 1.4301

Laufrad: 1.4301

Pumpenwelle: 1.4005 [AISI416]

Gleitringdichtung: Kohle/Keramik

Stufenkammern: -

Diffusor/Injektor: Noryl

Dichtungen: NBR

### Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe: •

Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser: •

Regenwasser: •

### Leistung

Ansaughöhe max.  $H$ : 8 m

Zulaufdruck max.  $H$ : 2 bar

Medientemperatur  $T$ : +5...+35 °C

Umgebungstemperatur max.  $T$ : 40 °C

Standardausführung für Betriebsdruck  $p_{\max}$ : 6 bar

Netzanschluss 1~, Standardausführung: 230 V

Netzanschluss 3~ Alternativanwendung ohne Mehrpreis  $U$ : 230 V

Netzfrequenz  $f$ : 50 Hz

Nennrehzahl  $n$ : 2.900 1/min

### Motor/Elektronik

Schutzart: IP 44

Isolationsklasse: B

Leistungsaufnahme  $P_1$ : 1,2 kW

### Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig: G 1

Anschlussnennweite, saugseitig: G 1

### Bestellinformationen

Gewicht netto ca.  $m$ : 10,6 kg

Typ: WJ 203

Art.-Nr.: 4081225